

三久循環式穀物乾燥機

NEW PRO-60H · NEW PRO-120H · PRO-300H · PRO-600HB粗糠型

- 可低溫・均勻・快速乾燥。碎米率低、碾米率高，米的外觀漂亮。
- 整台都採堅固耐用的設計製造，耐職業長期使用。
- 乾燥機具有防呆設計，從第1次、第100次到第1000次都可乾燥出高品質的良質米，客戶每次購買都是品質一致的小包裝米。
- 自動控制含水率，避免過度乾燥失重。
- 採用自己碾米後的免費粗糠來乾燥，不要花錢購買燃油、天然氣、電力等乾燥機熱源。



熱源	機型	NEW PRO-60H	NEW PRO-120H	PRO-300H	PRO-600HB粗糠型
燃油		●	●	●	—
天然氣		●	●	●	—
粗糠		●	●	●	●
燃油・粗糠兩用		—	●	●	—
天然氣・粗糠兩用		—	●	—	—
蒸氣		—	●	●	—

暢銷全球



日本



韓國



義大利



大陸



台灣



越南



印尼



印度



柬埔寨



菲律賓



土耳其



厄瓜多



巴拉圭



秘魯



多明尼加



安哥拉



保加利亞



北韓



玻利維亞



寮國



緬甸



泰國



尼加拉瓜



伊朗



烏干達

三久公司的榮耀與肯定

2012德國紐倫堡
國際發明展金牌獎



2013日本東京 世界創新天才發明展
特別天才獎 金牌獎



國家發明
創作貢獻獎



國家發明獎
法人組銀牌獎



台灣精品




SUNCUE®
三久股份有限公司
SUNCUE COMPANY LTD.

412039 台中市大里區仁化路105號
No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.
☎+886-4-2339-7171 ☎+886-4-2330-2939
🌐www.suncue.com
✉sales@suncue.com




服務中心

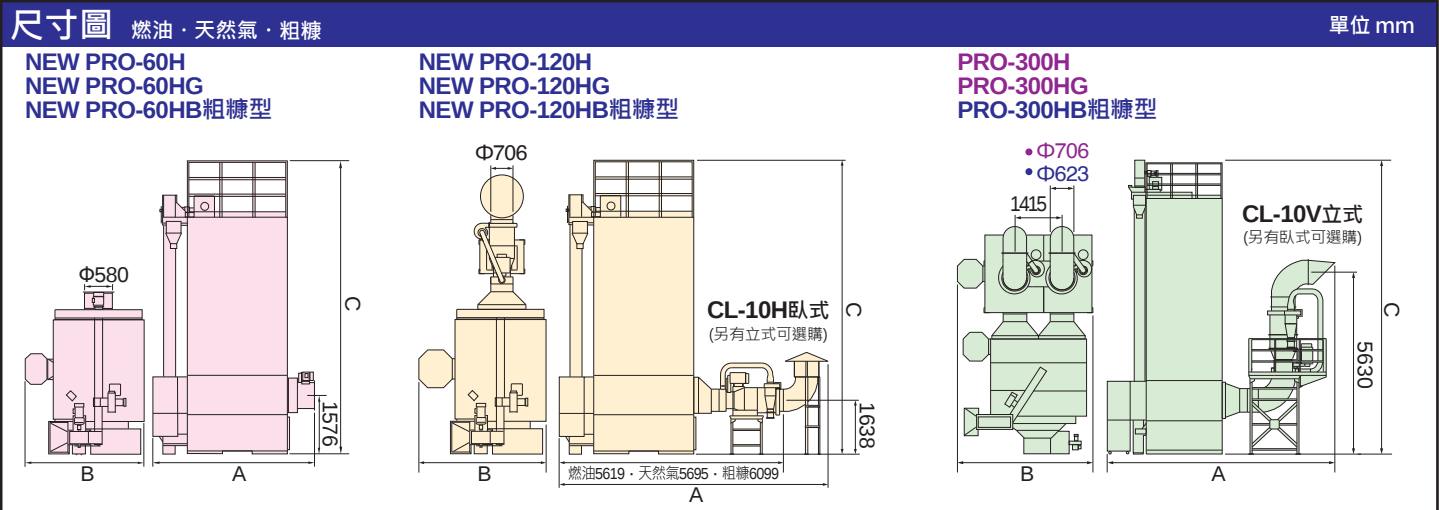

規格 燃油・天然氣										
機型		NEW PRO-60H		NEW PRO-120H		PRO-300H				
項目										
熱源		煤油或超級柴油*								
型式		槍型								
燃燒量		約 公升/小時		4.4~11		6.7~14.5		17.5~35		
處理量 約 公斤	稻穀 1公升=560g		2,500~6,000		2,800~12,000		4,000~30,000			
	小麥 1公升=680g		3,035~7,285		3,400~14,550		5,000~36,400			
	玉米・飼料 1公升=690g		3,080~7,390		3,450~14,760		5,000~36,900			
機台尺寸		不含CL-10		3,270×2,660×6,220		3,609×2,660×9,602		4,786×3,786×11,629		
長×寬×高 (A)×(B)×(C) mm	含CL-10		臥式		—		7,054×2,660×9,602		7,896×3,786×11,629	
	立式				請洽營業單位		6,997×4,031×11,629			
空機 重量 約 公斤	不含CL-10		1,785		2,290		5,150			
	含CL-10	臥式		—		2,887		6,290		
		立式				請洽營業單位		6,623		
動力 KW, HP	不含CL-10		單相3.1， 4½ 三相4.07， 5.3		6.3， 8.3		13.48， 18.08			
	含CL-10		—		10.1， 13.3		21.05， 28.1			
性能 稻穀	入穀時間 約 分鐘		30		60		65			
	出穀時間 約 分鐘		41		58		70			
	減乾率 %/小時		台灣0.6~1.0 台灣以外0.5~1.5							
電壓		單相/三相, 220V/380V, 60Hz		三相, 220V/380V, 60Hz						
安全裝置		熱動電驛、風壓開關、滿量警報、定時開關、燃燒機熄火、控制保險絲、異常過熱								

機型		NEW PRO-60HG		NEW PRO-120HG		PRO-300HG		
項目								
熱源		液化石油氣 LPG	天然氣 NG	液化石油氣 LPG	天然氣 NG	液化石油氣 LPG	天然氣 NG	
最大流量		約 12.6公斤/小時≈174kW	13.6m³/小時≈174kW	16.6公斤/小時≈233kW	18.2m³/小時≈233kW	41.6公斤/小時≈581kW	45.5m³/小時≈581kW	
型式		槍型						
處理量 約 公斤	稻穀 1公升=560g	2,500~6,000		2,800~12,000		4,000~30,000		
	小麥 1公升=680g	3,035~7,285		3,400~14,550		5,000~36,400		
	玉米・飼料 1公升=690g	3,080~7,390		3,450~14,760		5,000~36,900		
機台尺寸 長×寬×高 (A)×(B)×(C) mm	不含CL-10	3,317×3,232×6,220		3,685×3,250×9,602		4,786×4,112×11,629		
	含CL-10	臥式	—		7,130×3,250×9,602		7,896×4,112×11,629	
		立式			請洽營業單位		6,997×4,171×11,629	
空機 重量 約 公斤	不含CL-10	1,785		2,290		5,150		
	含CL-10	臥式	—		2,887		6,290	
		立式			請洽營業單位		6,623	
動力 kW, HP	不含CL-10	單相3.3, 4.4 三相4.25, 5.6		6.4, 8.6		13.8, 18.6		
	含CL-10	—		10.2, 13.6		21.4, 28.6		
性能 稻穀	入穀時間 約 分鐘	30		60		65		
	出穀時間 約 分鐘	41		58		70		
	減乾率 %/小時	台灣0.6~1.0 台灣以外0.5~1.5						
電壓		單相/三相, 220V/380V, 60Hz		三相, 220V/380V, 60Hz				
安全裝置		熱動電驛、風壓開關、滿量警報、定時開關、燃燒機熄火、控制保險絲、異常過熱						

●圖示及規格僅供參考，實際產品規格以客戶簽署訂單及出貨實物為主。 ●需要熱量為參考數值，實際會因乾燥穀物種類不同、夾雜率不同、乾燥條件不同而異。 ●烘乾稻穀建議採低溫乾燥避免碎米率上昇。 ●燃燒機規格是日本標準(熱值基準：天然氣11,000 Kcal/m³；液化石油氣12,000 Kcal/kg)，若需選購CE規格燃燒機，請聯絡三久公司營業部門。 ●天然氣配管施工一定要由當地天然氣公司專門業者實施，不可自行配置。 ●依乾燥機機型與CL-10型式，購置適合的平台、遮雨帽、排風室、排風管、腳架、欄杆等選配件。 ●單機使用CL-10時，應搭配集塵袋，由客戶自理。

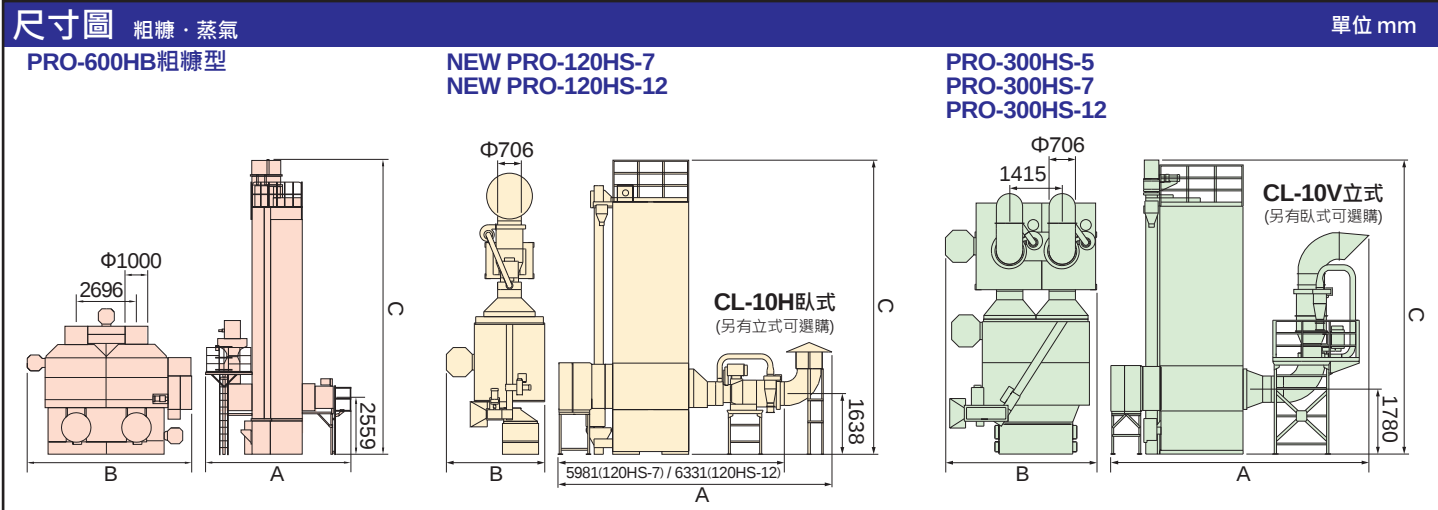

規格 粗糠・蒸氣						
機型		NEW PRO-60HB	NEW PRO-120HB	PRO-300HB	PRO-600HB	
項目		粗糠型	粗糠型	粗糠型	粗糠型	
熱源		三久熱風爐BB-18 粗糠爐SB-40・SB-80		三久熱風爐BB-18種子用 粗糠爐SB	三久粗糠爐 SB-130	
處理量 約 公斤	稻穀 1公升=560g	2,500~6,000	2,800~12,000	4,000~30,000	10,000~60,000	
	小麥 1公升=680g	3,035~7,285	3,400~14,550	5,000~36,400	12,100~60,000	
	玉米・飼料 1公升=690g	3,080~7,390	3,450~14,760	5,000~36,900	12,100~60,000	
機台尺寸		不含CL-10	3,754×2,660×6,220	4,089×2,660×9,602	4,999×3,786×11,629	
長×寬×高 (A)×(B)×(C) mm	含CL-10	臥式	—	7,534×2,660×9,602	8,129×3,786×11,629	
	含CL-10	立式	—	請洽營業單位	7,230×4,031×11,629	
空機 重量 約 公斤	不含CL-10	1,955	2,460	5,200	11,955	
	含CL-10	臥式	—	3,057	6,419	
			請洽營業單位	6,752	—	
需要 熱量 每台	稻穀・小麥 約 仟卡/小時	2.5~10萬 外氣溫約+10~40℃	3.2~13萬 外氣溫約+10~40℃	6.5~26萬 外氣溫約+10~40℃	15~60萬 外氣溫約+10~40℃	
	玉米・飼料 約 仟卡/小時	3~18萬 外氣溫約+10~60℃	3.8~23萬 外氣溫約+10~60℃	7.5~45萬 外氣溫約+10~60℃	17.5~106萬 外氣溫約+10~60℃	
動力 kW, HP	不含CL-10	5.5， 7.3	7.75， 10½	16.75， 22.6	33.44， 44.6	
	含CL-10	—	11.55， 15.3	24.35， 32.6	—	
性能 稻穀	入穀時間 約 分鐘	30	60	65	85	
	出穀時間 約 分鐘	31	58	70	72	
	減乾率 %/小時	台灣0.6~1.0 台灣以外0.5~1.5				
電壓		三相, 220V/380V, 60Hz				
安全裝置		熱動電驛、風壓開關、滿量警報、定時開關、控制保險絲			熱動電驛、風壓開關、滿量警報、 定時開關、控制保險絲、迴轉檢知器	

項目		機型	NEW PRO-120HS		PRO-300HS			
			7	12	5	7	12	
熱源			蒸氣					
處理量 約 公斤	稻穀	1公升=560g	2,800~12,000		4,000~30,000			
	小麥	1公升=680g	3,400~14,550		5,000~36,400			
	玉米・飼料	1公升=690g	3,450~14,760		5,000~36,900			
機台尺寸			不含CL-10	3,971×2,660×9,602	4,321×2,660×9,602	4,302×3,786×11,629	4,395×3,786×11,629	4,745×3,786×11,629
長×寬×高 (A)×(B)×(C) mm	含CL-10	臥式	7,416×2,660×9,602	7,766×2,660×9,602	7,412×3,786×11,629	7,505×3,786×11,629	7,855×3,786×11,629	
		立式	請洽營業單位		6,513×4,031×11,629	6,606×4,031×11,629	6,956×4,031×11,629	
空機 重量 約 公斤	不含CL-10		2,453	2,558	5,210	5,265	5,420	
	含CL-10	臥式	3,050	3,155	6,350	6,405	6,560	
		立式	請洽營業單位		6,683	6,738	6,893	
動力 kW, HP	不含CL-10		6.25, 8.3		13.1, 17.6			
	含CL-10		10.05, 13.3		20.7, 27.6			
性能 稻穀	入穀時間	約 分鐘	60		65			
	出穀時間	約 分鐘	58		70			
	減乾率	%/小時	台灣0.6~1.0 台灣以外0.5~1.5					
適用地區			一般	寒帶、寒冷	一般	寒帶	寒冷	
適用穀物			稻穀、小麥	稻穀、小麥、玉米	稻穀、小麥		稻穀、小麥、玉米	
溫升			外氣溫約 +26~50℃	+16~76℃	+25~42℃	+41~71℃	+21~86℃	
鍋爐規格			約 噸/小時	0.6	0.8	1.0	1.8	2.2
鍋爐供應壓力			約 公斤/cm ²	7				
電壓			三相, 220V/380V, 60Hz					
安全裝置			熱動電驛、風壓開關、滿量警報、定時開關、控制保險絲					

●性能及減乾率為參考數值，稻穀水份是由26%烘至15%；小麥、玉米是由30%烘至12.5%為止的數值，實際數值會因外氣溫度、相對溼度、乾燥品種、熱風溫度及乾前、乾後含水份而有所差異。 ●每個地區天然氣的比重、成份、壓力都不同，所以天然氣的發熱量也會不同，如日本11,000 Kcal/m³，台灣8,900 Kcal/m³，四川8,400 Kcal/m³。 ●燃油、粗糠兩用型/天然氣、粗糠兩用型為受訂生產。