SUNCUE

可選購APP智農監控系統
請上 https://reurl.cc/Q7k32o

三久循環式玉米乾燥機

MD-165

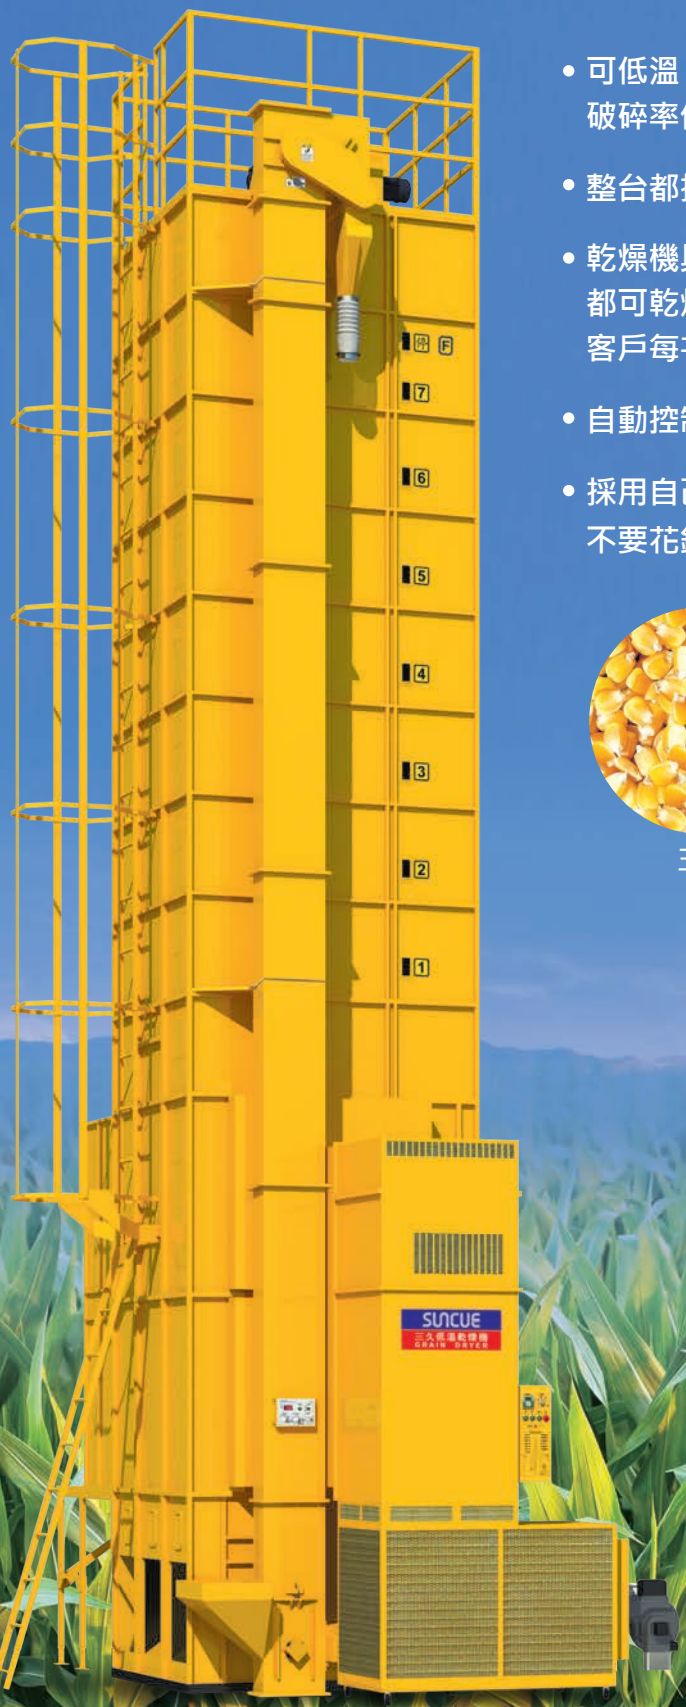

- 可低溫．均勻．快速乾燥。
  破碎率低，穀物的外觀漂亮。
- 整台都採堅固耐用的設計製造，耐職業長期使用。
- 乾燥機具有防呆設計，從第1次、第100次到第1000次
  都可乾燥出高品質的穀物，
  客戶每次購買都是品質一致的穀物。
- 自動控制含水率，避免過度乾燥失重。
- 採用自己碾米後的免費粗糠來乾燥，
  不要花錢購買燃油、天然氣、電力等乾燥機熱源。

玉米

稻穀

小麥

熱源 \ 機型	MD-165
燃油	●
天然氣	●
蒸氣	●
生質能	●

尺寸圖

單位 mm

MD-165
MD-165G

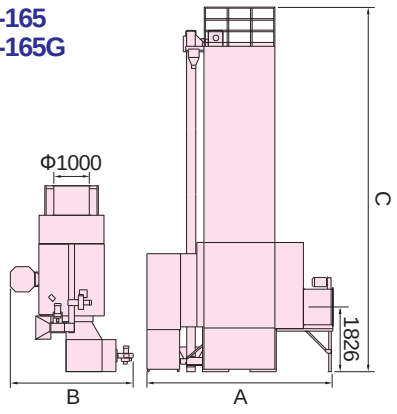

MD-165S蒸氣型-7
MD-165S蒸氣型-12

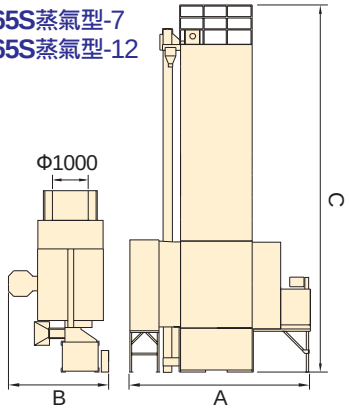

MD-165B粗糠型

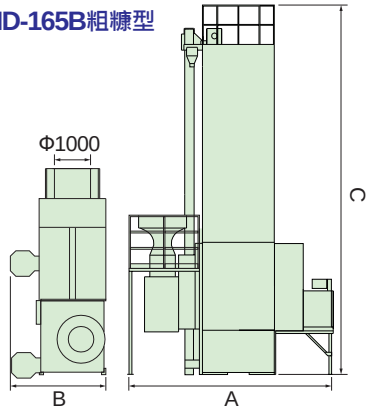

規格

項目 \ 機型			MD-165	MD-165G 低溫		MD-165G 高溫	
熱源			煤油或超級柴油*	液化石油氣LPG	天然氣NG	液化石油氣LPG	天然氣NG
燃燒量 約公升/小時	玉米	1公升=690g	27~54 230,000~460,000仟卡/小時	最大 16.6公斤/小時 ≒233kW	最大 18.2m³/小時 ≒233kW	最大 41.6公斤/小時 ≒581kW	最大 45.5m³/小時 ≒581kW
	稻穀	1公升=560g	11.3~27 96,000~230,000仟卡/小時				
	小麥	1公升=680g	11.3~27 96,000~230,000仟卡/小時				
處理量 約公斤	玉米	1公升=690g	7,000~16,500	—		7,000~16,500	
	稻穀	1公升=560g	5,700~13,200	5,700~13,200		—	
	小麥	1公升=680g	6,900~16,200	6,900~16,200		—	
性能	入穀時間 約分鐘	玉米	75	—		75	
		稻穀、小麥	66	66		—	
	出穀時間 約分鐘	玉米	70	—		70	
		稻穀、小麥	65	65		—	
	減乾率 %/小時	玉米	1.8~2.6	—		1.8~2.6	
		稻穀、小麥	0.7~1.2　種子0.2~1.0	0.7~1.2		—	
機台尺寸	長A×寬B×高Cmm		5,341×3,626×10,272	5,341×3,930×10,272			
空機重量	約公斤		3,170	3,170			
動力	kW, HP		玉米11.75 , 15.7　　稻穀11.25 , 15	11.75 , 15.7			
型式			槍型				
電壓			三相, 220V/380V, 60Hz				
安全裝置			熱動電驛、風壓開關、滿量警報、定時開關、控制保險絲、燃燒機熄火、異常過熱				

項目 \ 機型			MD-165S蒸氣型-7	MD-165S蒸氣型-12	MD-165B粗糠型		
熱源			蒸氣		三久熱風爐BB-18、粗糠爐SB		
處理量 約公斤	玉米	1公升=690g	7,000~16,500		7,000~16,500		
	稻穀	1公升=560g	5,700~13,200		5,700~13,200		
	小麥	1公升=680g	6,900~16,200		6,900~16,200		
機台尺寸	長A×寬B×高Cmm		4,710×2,810×10,272	5,060×2,810×10,272	5,832×2,783×10,272		
空機重量	約公斤		3,900	4,490	3,398		
適用地區			一般	一般、寒帶、寒冷	需要熱量 每台 約	玉米	34萬 仟卡/小時 外氣溫約+60°C
適用穀物			稻穀、小麥	稻穀、小麥、玉米			
溫升	外氣溫約		玉米 +14~49°C 稻穀 +16~55°C	玉米 +25~72°C 稻穀 +27~80°C		稻穀 小麥	5.3~21萬 仟卡/小時 外氣溫約+40°C
鍋爐規格	約噸/小時		1.0	1.2			
鍋爐供應壓力	約公斤/cm²		7				
性能	入穀時間 約分鐘		玉米 75		稻穀 66		
	出穀時間 約分鐘		玉米 70		稻穀 65		
	減乾率 %/小時		玉米 1.8~2.6		稻穀 0.7~1.2		
動力	kW, HP		11　14.7		14.75　19.7		
電壓			三相, 220V/380V, 60Hz				
安全裝置			熱動電驛、風壓開關、滿量警報、定時開關、控制保險絲				

- 圖示及規格僅供參考，實際產品規格以客戶簽署訂單及出貨實物為主。
- 烘乾穀穀建議採低溫乾燥避免碎米率上昇。
- 需要熱量為參考數值，實際會因乾燥穀物種類不同、夾雜率不同、乾燥條件不同而異。
- 燃燒機規格是日本標準(熱值基準：天然氣11,000 Kcal/m³；液化石油氣12,000 Kcal/kg)，若需選購CE規格燃燒機，請聯絡三久公司營業部門。
- 天然氣配管施工一定要由當地天然氣公司專門業者實施，不可自行配置。
- 每個地區天然氣的比重、成份、壓力都不同，所以天然氣的發熱量也會不同，如日本11,000 Kcal/m³，台灣8,900 Kcal/m³，四川8,400 Kcal/m³。
- 中國地區限用：煤油或符合國家標準的0號至-50號輕柴油。請依當地外氣溫選擇能完全霧化燃燒的適用牌號。
- 性能及減乾率為參考數值，稻穀水份是由26%烘至15%；小麥、玉米是由30%烘至12.5%為止的數值，實際數值會因外氣溫度、相對溼度、乾燥品種、熱風溫度及乾前、乾後含水率而有所差異。
- 鍋爐是壓力容器，屬危險性設備，依規定要有鍋爐房，操作者必須受過專業訓練及領有執照才可操作，並須遵照當地政府相關法規辦理。
- ★本機燃料**限用品質好**的高級煤油或超級柴油。

SUNCUE®
三久股份有限公司
SUNCUE COMPANY LTD.

412039 台中市大里區仁化路105號
No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.
☎+886-4-2339-7171　+886-4-2330-2939
www.suncue.com
sales@suncue.com

服務中心